

Grâce au Quick Box Original

Gain de temps à la construction

- Léger et prémonté en atelier
- Assemblage rapide
- Facile à positionner
- Pas de contre-lattage intérieur et extérieur
- Vides techniques inclus, pas de rainurage pour plomberie et électricité
- Pré-troué pour insufflation de l'isolant (en option)
- Plan de montage fourni et éléments repérés
- Diminue la durée des doubles loyers et des crédits ponts
- Chantier propre

Gain d'énergie à l'utilisation

- Le bois est un isolant naturel, confortable, régulateur d'humidité ambiante et créateur de bien être.
- L'épaisseur réservée à l'isolant est importante
- Humidité inexistante, pas de temps de séchage

Durabilité

Les constructions en bois existent depuis des millénaires, les plus anciennes ont aujourd'hui plusieurs siècles. La maîtrise actuelles des matériaux structurels stabilisés à base de bois utilisés dans les « Quick Box Original » sont certifiés non nocifs pour la santé.

Préfabrication rapide, régulière et fiable en atelier grâce à des machines automatisées.

Votre conseiller «Quick Box»



MT Wood

Marc Leclercq

+32 (0) 477 66 22 18

marc.leclercq@quick-box-original.be

Tony Capraro

+32 (0) 496 13 91 13

tony.capraro@quick-box-original.be



MT Wood



Permettez-vous une construction à ossature bois solide, facile, rapide, économique, écologique et confortable !

Quick Box Original

Un double gain financier

Wood you like your house ?



Quick Box original

ASPECTS TECHNIQUES

Dimensions

Dimensions : Standards pour les murs
2440 x 600 x 235 mm
(hauteur x largeur x épaisseur)


Toutes autres dimensions et coupes
spéciales sont disponibles lors des
projets et sur demande. Portée
jusqu'à 10 m pour les planchers
et l'utilisation en toiture.

Conditions tarifaires
sur demande

Exemples de réalisation



Coupe dalle
de sol

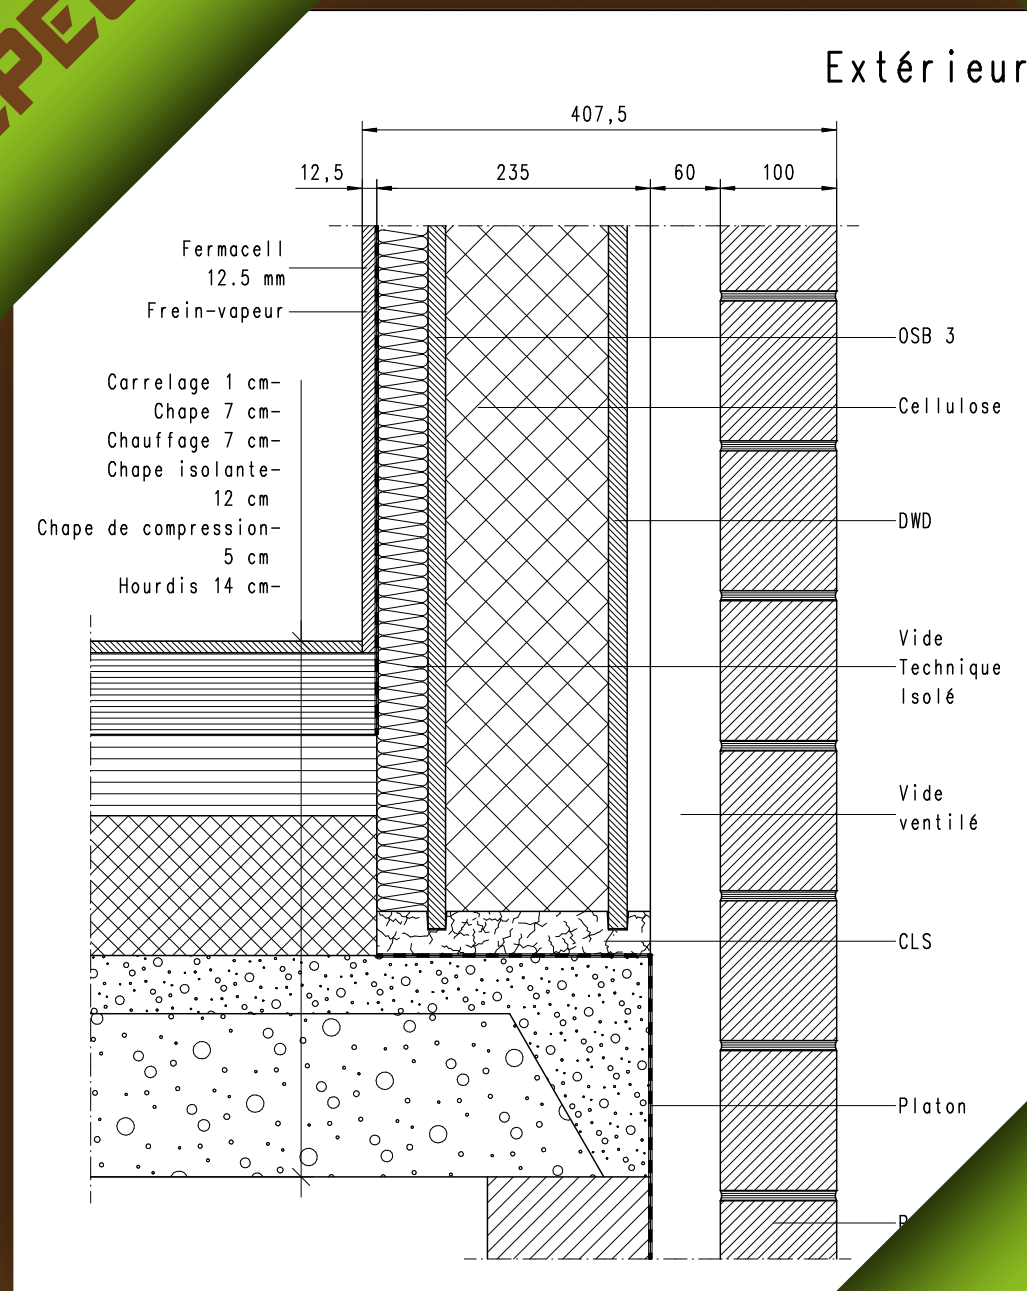

Conception **brevetée**
répondant aux exigences
les plus strictes et les plus **fiables** en
matière de construction à ossature en bois.

Eprouvé par le CSTC, ce concept a dépassé de loin
les performances des ossatures traditionnelles en bois en
termes de résistance en compression et en contreventement.

